

TK – Teleskoprohr / Teleskopschieber

Produktmerkmale

- Längen bis zu 5m
- Führungsschiene für Teleskoprohr
- Bedienung mittels Handrad

Werkstoff

- Teleskoprohre werden in Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 gefertigt
- Sonderwerkstoffausführung auf Anfrage möglich
- Spindel aus 1.4305 oder 1.4404
- Spindelmutter wird aus MS58 gefertigt, optional RG7
- Dichtungssystem bestehen aus Abwasserbeständigem EPDM, CR, bzw. NBR

Korrosionsschutz

- Alle Edelstahlteile werden gebeizt und passiviert
- Glasperlen-Strahlen der Bauteile auf Anfrage möglich

Varianten

- Standardvarianten wie beschrieben
- Bedienung mit E-Antrieb
- andere Bauformen auf Anfrage möglich

Zubehör


- Dichtungsmaterial

Einsatzbereich

- Teleskoprohre dienen in erster Linie zur Pegelstandregulierung. Durch verschiedene Bedienungsarten lassen sich die Pegelrohre elektrisch oder per Hand einstellen.
- Schlammabzug, Reinigung Oberflächenwasser

Hinweis

- Für fachgerechte Bedienung ist folgende Einbau und Bedienungsanleitung TK maßgebend

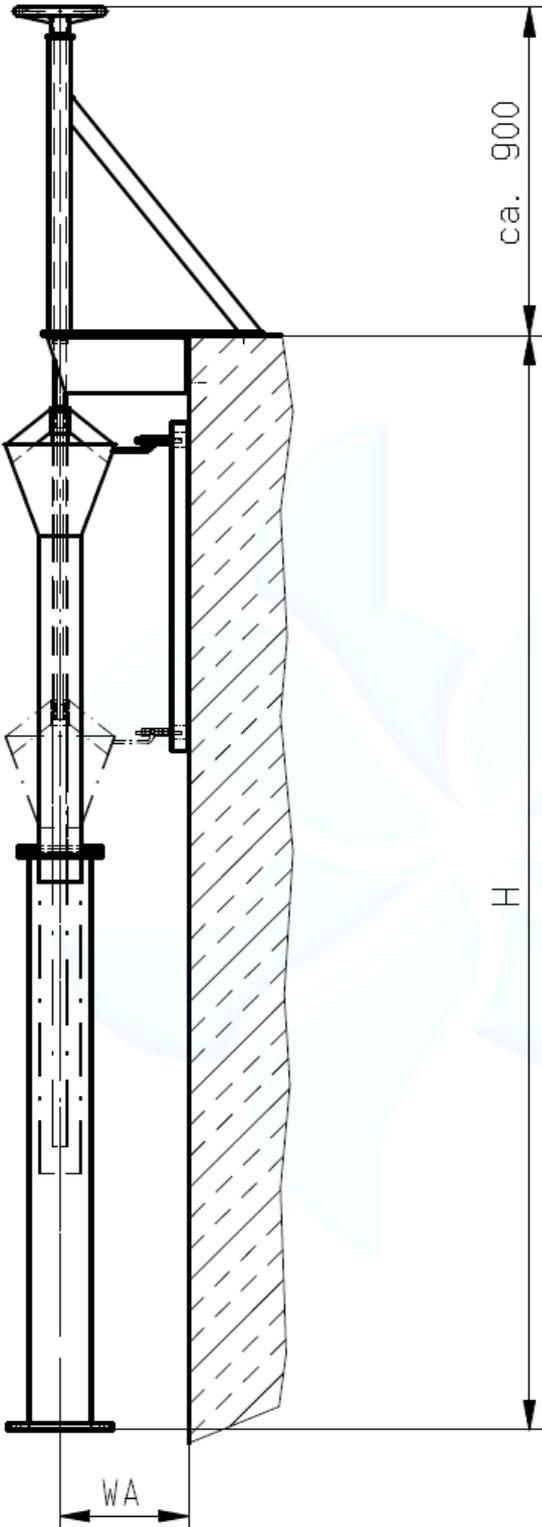

(Zeichnung 30)